


STAG R02 TWIN

Редуктор

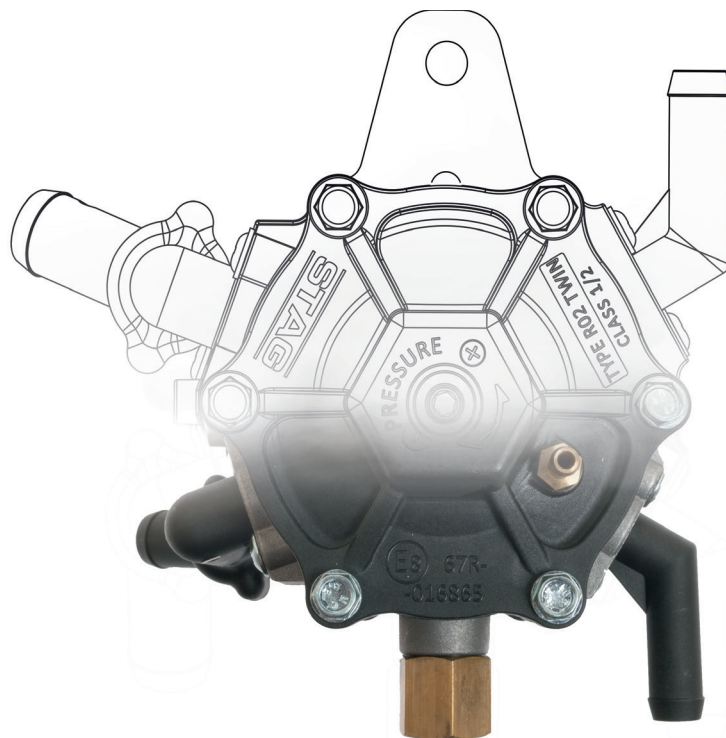

STAG[®]
autogas systems

STAG R02 TWIN



Система теплоизоляции

Отличительные свойства редуктора: небольшие габариты и уникальная конструкция из 4 алюминиевых отливок и 2 крышек, выполненная по технологии Actherm, защищающая газ от переохлаждения, что гарантирует идеальную теплоизоляцию. Уникальная конструкция AC R02 TWIN обеспечивает очень быстрый нагрев, благодаря чему быстро происходит переключение на газ, а блоку управления не приходится выполнять дополнительную работу по коррекции температуры. Благодаря высокой теплопроизводительности и устойчивости к содержащимся в LPG загрязнениям, редуктор – является наилучшим вариантом при выборе комплектующих оборудования autogaz.



Система стабилизации давления

Редуктор AC R02 TWIN оснащен уникальной системой ACpress, которая во время движения автомобиля в различных дорожных условиях обеспечивает постоянное давление питания форсуночных реек. Кроме того, внимание заслуживает так же гарантированная стабильность, которая не зависит от входного давления газобаллона.



Универсальная система монтажа

Новинка: устройство крепится только одним болтом, что позволяет выполнить монтаж редуктора практически в любом положении. Универсальность устройства обусловлена также системой присоединительных штуцеров TriACflex, которые можно использовать для создания произвольной конфигурации системы.

STAG R02 TWIN


Одноступенчатый редуктор AC R02 TWIN предназначен для автомобильной установки последовательного впрыска газа. Устройство снижает давление поступающего из бака газа LPG и вызывает его переход в газовую фазу (испарение).

STAG R02 TWIN

Техническая спецификация

Материал	Две алюминиевых отливки и крышка из прочной и стойкой пластмассы
Вес	редуктор – 1500 г в сборе – 2000 г
Размеры	142 x 140 x 162
Максимальное давление на входе	30 бар
Выходное давление	0,9 – 1,5 бар
Диаметр входа газа	M12x1
Диаметр выхода газа (x2)	шланг Ø12
Диаметр выхода воды	Ø16
Максимальная мощность двигателя	206 кВт / 280 л.с.
Омологация	67 R – 01 6865

Размеры

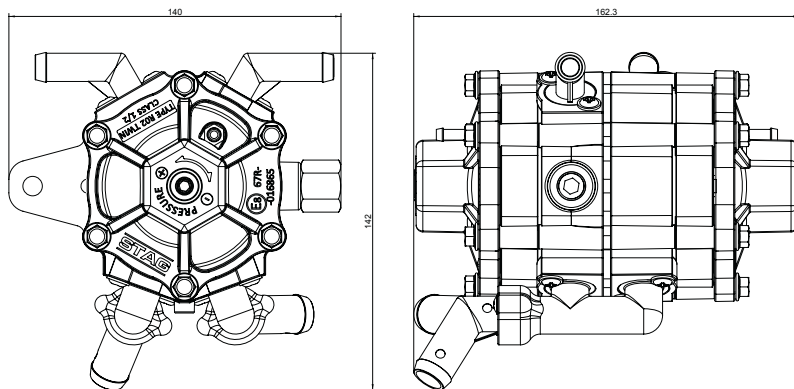

Аксессуары

Датчик температуры редуктора	Superseal 1,5 mm	Ниппель (союз шт) M12x1/M12x1	Зажим баллона M12x1 Ø8	Баллон Ø8	Крепежные элементы
------------------------------	------------------	----------------------------------	---------------------------	--------------	--------------------



STAG R02 TWIN

Аксессуары

Кроме того на предложение

Гнездо
Superseal

Электроклапан
Valtek 07

Электроклапанные
аксессуары

Колено Ø 12

Простое
колено Ø 12

Колено Ø 16

Простое
колено Ø 16

Oring Ø 16



Преимущества

- небольшие габариты,
- компактная конструкция,
- идеальная теплоотдача,
- стабильность регулировки,
- устойчивость к содержащимся в LPG загрязнениям,
- стабильность, не зависящая от входного давления от газобаллона,
- небольшие перепады давления при высоких нагрузках,
- крепление с помощью всего одного болта,
- система присоединительных коленьев.

Нормы и омологация

Редуктор STAG R02 TWIN имеет омологацию E8 N° 67R-01 6865 и отвечает требованиям Регламента N° 67 EKG ONZ.



AC Spółka Akcyjna
ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, Poland
tel. +48 85 743 81 00, fax +48 85 653 93 83
info@ac.com.pl
www.stag.pl www.ac.com.pl



AC S.A. оставляет за собой право вносить изменения в приведённые данные. На момент передачи в печать все данные были действительны. Согласно девизу AC S.A., предусматривающему постоянное совершенствование продукции, приведённые данные могут быть изменены без предварительного уведомления.